


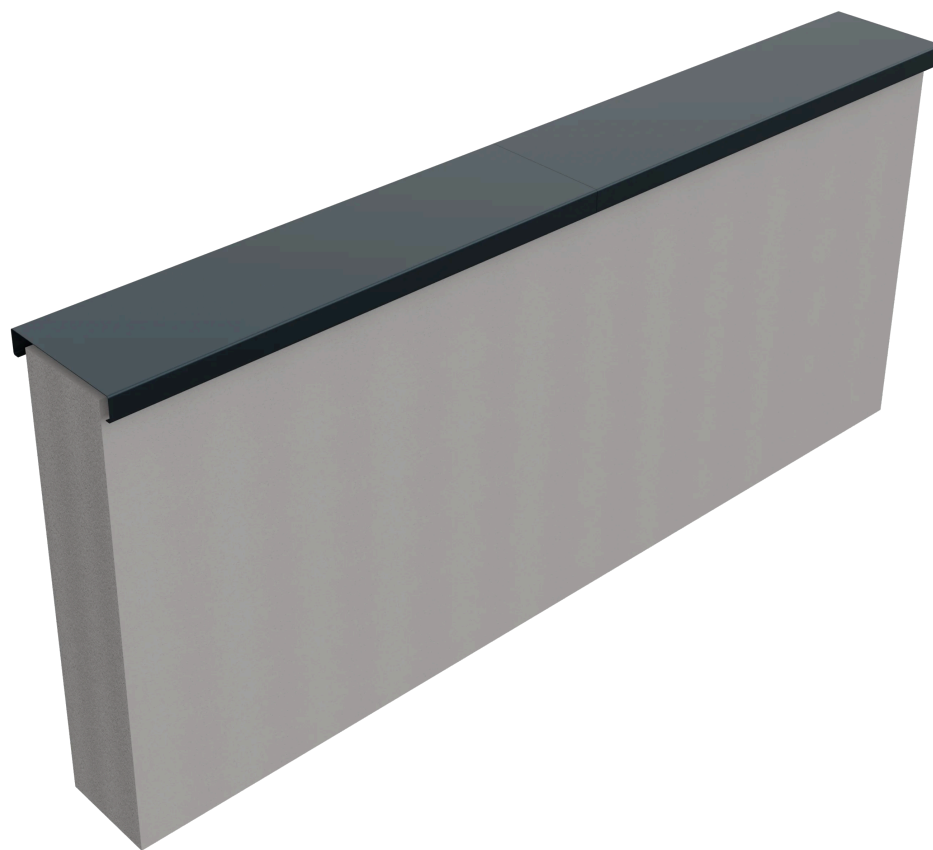

COUVRE-MURS EN ALUMINIUM

Système ALU-CLICK® — Sans silicone · Sans fixations apparentes · Fabriqué sur mesure

Le système ALU-CLICK® assure la protection des murs et acrotères grâce à un mécanisme de fixation mécanique qui supprime totalement l'usage de silicone. Les joints bitumineux étanches et le profilé en aluminium laqué de 25 microns de laque polyester sur les deux faces offrent une durabilité exceptionnelle sans entretien périodique.

- Sans silicone ni mastic
- Fabriqué sur mesure
- Haute résistance à la corrosion
- Sans fixations apparentes
- Joints bitumineux étanches
- Devis sous 24 h ouvrées
- Aluminium laqué 12/10 mm
- Largeur 70–600 mm
- ISO 9001:2015



Système de fixation ALU-CLICK®



Angle extérieur



Détail d'angle



Embout pour la finition de l'extrémité



01 Maison individuelle — finition RAL 7016 anthracite · système ALU-CLICK® sur acrotères et rives



04 Toiture-terrasse — angles et jonctions en T, RAL 7016 anthracite



03 Profilé continu sans joints apparents, RAL 7022



02 Immeuble de logements — couvre-murs RAL 7022 sur toiture accessible



05 Immeuble résidentiel — couvre-murs ALU-CLICK® et chapeaux de cheminée VENTUM®

+55

ans de fabrication d'aluminium pour le bâtiment

+10 000

projets réalisés

24 h

délai de devis en jours ouvrés

ISO

9001

certification qualité de la fabrication

Demandez votre devis sous 24 h

Fabrication sur mesure de 70 mm à 600 mm de largeur. Envoyez-nous les dimensions de votre projet et recevez un devis personnalisé en un jour ouvré.

E-mail : comercial@industriasmass.com

Web: www.industriasmass.com