


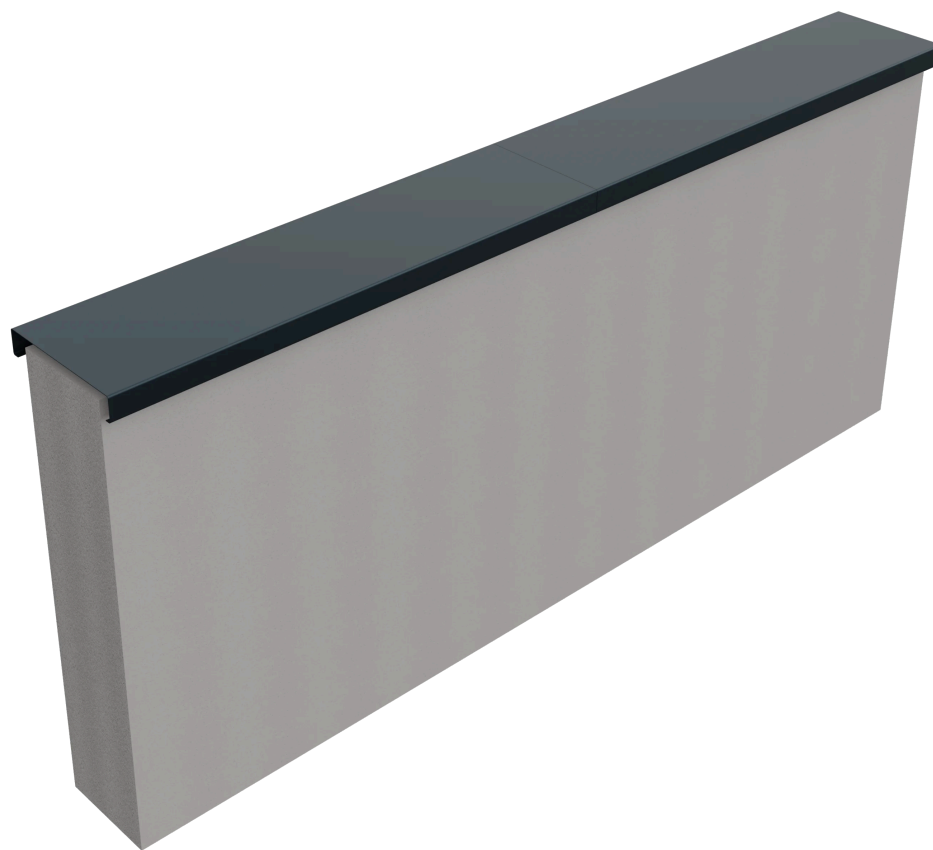

ALUMINIOWE OBRÓBKI ATTYKOWE

System ALU-CLICK® — Bez silikonu · Bez widocznych mocowań · Na wymiar

System ALU-CLICK® chroni mury i attyki dzięki mechanicznemu systemowi mocowania, który całkowicie eliminuje stosowanie silikonu. Szczelne uszczelki bitumiczne oraz profil aluminiowy lakierowany obustronnie 25 mikronami lakieru poliestrowego zapewniają wyjątkową trwałość bez potrzeby okresowej konserwacji.

- Bez silikonu i mas uszczelniających
- Produkcja na wymiar
- Wysoka odporność na korozję
- Bez widocznych mocowań
- Szczelne uszczelki bitumiczne
- Wycena w 24 godziny robocze
- Aluminium lakierowane 12/10 mm
- Szerokość 70–600 mm
- ISO 9001:2015



System mocowania ALU-CLICK®



Narożnik zewnętrzny



Detal narożnika



Zaślepka do wykończenia końca obróbki



01 Dom jednorodzinny — wykończenie RAL 7016 antracyt · system ALU-CLICK® na attykach i okapach



04 Dach płaski — narożniki i połączenia T, RAL 7016 antracyt



03 Ciągły profil bez widocznych styków, RAL 7022



02 Budynek wielorodzinny — obróbka attykowa RAL 7022 na dachu użytkowym



05 Budynek mieszkalny — obróbki attykowe ALU-CLICK® i nasady kominowe VENTUM®

+55

lat produkcji aluminium dla budownictwa

+10 000

zrealizowanych projektów

24 h

czas przygotowania wyceny w dni robocze

ISO

9001

certyfikacja jakości produkcji

Zamów wycenę w 24 h

Produkujemy na wymiar o szerokości od 70 mm do 600 mm. Prześlij nam wymiary swojego projektu, a otrzymasz indywidualną wycenę w ciągu jednego dnia roboczego.

E-mail: comercial@industriasmass.com

Web: www.industriasmass.com