




CUBREMUIROS DE ALUMINIO

Fijación innovadora
mediante sistema **ALU-CLICK®**

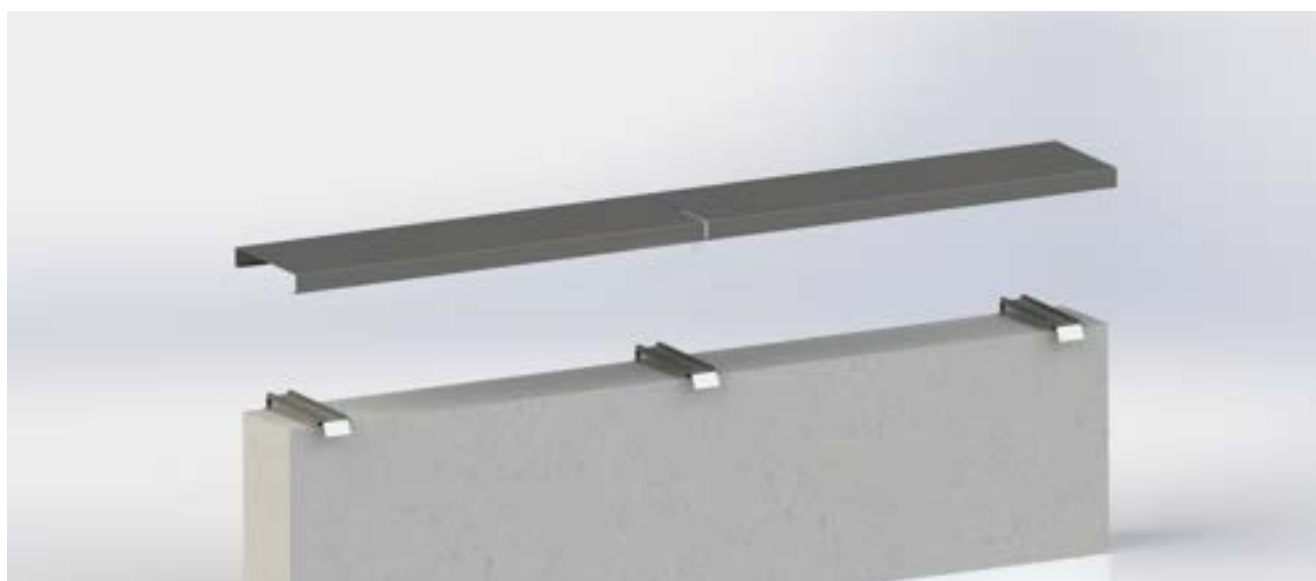


Nuestras albardillas protegen de humedades en los muros de fachada con perfiles de aluminio lacado con juntas estancas bituminosas sin utilización de masillas ni siliconas.

Fácil colocación con el suministro de todos los perfiles y accesorios necesarios, escuadras exteriores e interiores, pletinas sistema **Alu-click®**, y tapas finales.

En aleación de aluminio EN AW-5754 y lacados con 25 micras de laca polyester en ambas caras para una alta resistencia a la corrosión de los vierteaguas.

Pletinas de aluminio acanaladas con juntas de estanqueidad con un ancho de 70 mm. Con o sin pendiente incorporada de 2 grados en la pletina para una salida del agua hacia un lado. Se fabrican a medida según ancho de cada muro desde 70 mm a 1.400 mm.

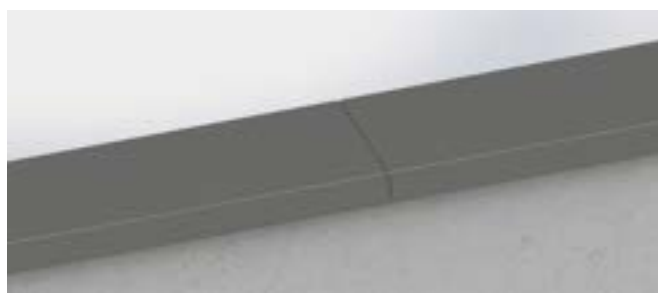


ALU-CLICK®

COLOCACIÓN

- Alineación de las pletinas sistema Alu-click® sobre el muro.
- Fijación de la pletina con 4 tornillos sobre el muro.
- Colocar el perfil de aluminio volteando desde el exterior para "alu-clickar" hacia el interior.
- Dejar 5 mm de separación entre dos piezas para permitir su dilatación.

Los cubremuros de una misma cubierta que tengan los muros de igual anchura se pueden servir con pendiente, si así se solicitan. Cuando hay anchos de muros con medidas distintas en una misma cubierta entonces se fabrican sin pendiente.

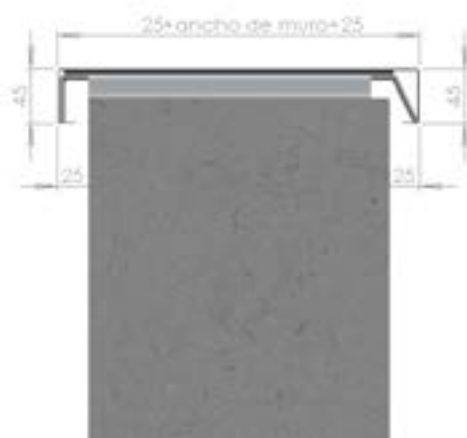

MATERIALES Y COLORES

Aluminio natural
RAL 9006



Aluminio lacado
Antracita RAL 7016



Aluminio lacado gris
RAL 7022



Aluminio lacado blanco
RAL 9003



COMPONENTES



Perfil de aluminio. Longitud 3 metros



Pletina de fijación



Piezas especiales según necesidad:
Inglete exterior a 90° y Inglete interior a 90°



Tapa final



Pliegue final contra muro hacia arriba



INDUSTRIAS MAS SALVADÓ Y SUC. S.L.
www.industriasmass.com · info@industriasmass.com