

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES


Material	Alumini lacat
Gruix	12/10 mm
Lacat	25 micres de laca polièster, ambdues cares
Resistència	Alta resistència a la corrosió
Fixació	Sistema ALU-CLICK®, sense silicona ni fixacions visibles
Juntes	Estanques bituminoses
Amplada de platina	70 mm
Sep. entre peces	4 mm (estiu) · 8 mm (hivern)
Amplada del perfil	70 mm a 600 mm (a mida)
Longitud estàndard	3 metres per peça
Colors estàndard	RAL 7016 · RAL 9006 · RAL 9003 · RAL 7022
Certificació	ISO 9001:2015

COL·LOCACIÓ

- 1 Alinear les platines sistema ALU-CLICK® sobre el mur
- 2 Fixar cada platina sobre el mur
- 3 Col·locar el perfil girant des de l'exterior cap a l'interior fins que fem un clic
- 4 Deixar 4 mm de separació a l'estiu · 8 mm a l'hivern entre peces per a la dilatació

La separació entre peces s'ha de respectar per garantir la correcta dilatació de l'alumini.

DIMENSIONS

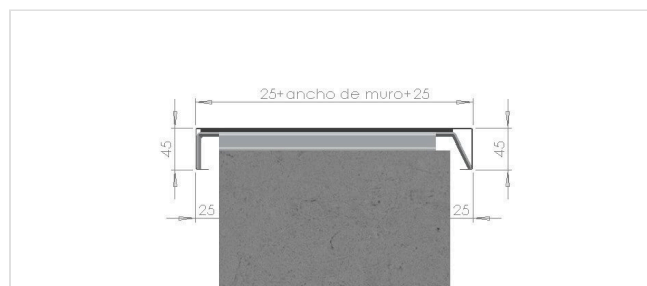

Amplada: 70 mm a 600 mm, fabricat a mida

Vol lateral: 25 mm per costat

Caiguda: 45 mm per costat

Longitud estàndard: 3 metres per peça


COLORS I ACABATS



Antracita
RAL 7016



Natural
RAL 9006



Blanc
RAL 9003



Gris Fosc
RAL 7022

COMPONENTS

**Perfil d'alumini i Platina ALU-CLICK®**


Perfil lacat de 3 m + platina acanalada amb junta bituminosa incorporada

**Angle exterior / interior 90°**

Peça especial per a cantonades de mur

**Tapa final**

Tapa per rematar l'extrem final

**Cobremur en T**

Peça especial per a trobades de mur en T

**Platina ALU-CLICK®**

Platina acanalada amb junta bituminosa

