

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Material	Pulverbeschichtetes Aluminium
Stärke	12/10 mm
Lackierung	25 Mikron Polyesterlack, beidseitig
Beständigkeit	Hohe Beständigkeit gegen Korrosion
Befestigung	ALU-CLICK®-System, ohne Silikon oder sichtbare Befestigungen
Dichtungen	Wasserdichte Bitumendichtungen
Plattenbreite	70 mm
Abstand zwischen Teilen	4 mm (Sommer) · 8 mm (Winter)
Profilbreite	70 mm bis 600 mm (nach Maß)
Standardlänge	3 Meter pro Stück
Standardfarben	RAL 7016 · RAL 9006 · RAL 9003 · RAL 7022
Zertifizierung	ISO 9001:2015

MONTAGE

- 1 Die ALU-CLICK®-Systemplatten an der Mauer ausrichten
- 2 Jede Platte an der Mauer befestigen
- 3 Das Profil von außen nach innen drehen, bis es hörbar einrastet
- 4 4 mm Abstand im Sommer · 8 mm im Winter zwischen den Teilen für die Ausdehnung lassen

Der Abstand zwischen den Teilen muss eingehalten werden, um die korrekte Ausdehnung des Aluminiums zu gewährleisten.

KOMPONENTEN




Aluminiumprofil & ALU-CLICK®-Platte
3 m lackiertes Profil + gerillte Platte mit integrierter Bitumendichtung



90°-Außen-/Innenecke
Sonderstück für Mauerecken



Endkappe
Kappe zum Abschließen des Endstücks




Mauerabdeckung in T-Form
Sonderstück für T-förmige Mauerübergänge



ALU-CLICK®-Platte
Gerillte Platte mit Bitumendichtung

ABMESSUNGEN

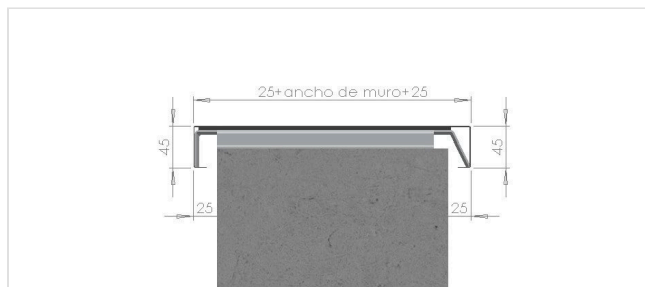

Breite: 70 mm bis 600 mm, nach Maß gefertigt
Seitlicher Überstand: 25 mm pro Seite
Abtropfkante: 45 mm pro Seite
Standardlänge: 3 Meter pro Stück

FARBEN UND OBERFLÄCHEN



Anthrazit
RAL 7016



Natur
RAL 9006



Weiß
RAL 9003



Dunkelgrau
RAL 7022

