

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Materiał	Aluminium lakierowane
Grubość	12/10 mm
Lakierowanie	25 mikronów lakieru poliesterowego, obie strony
Odporność	Wysoka odporność na korozję
Mocowanie	System ALU-CLICK®, bez silikonu i widocznych mocowań
Uszczelki	Szczelne uszczelki bitumiczne
Szerokość płytki	70 mm
Odstęp między elementami	4 mm (lato) · 8 mm (zima)
Szerokość profilu	od 70 mm do 600 mm (na wymiar)
Długość standardowa	3 metry na element
Kolory standardowe	RAL 7016 · RAL 9006 · RAL 9003 · RAL 7022
Certyfikacja	ISO 9001:2015

MONTAŻ

- 1 Wyrównać płytki systemu ALU-CLICK® na murze
- 2 Przymocować każdą płytkę do muru
- 3 Zamontować profil, obracając go z zewnątrz do wewnątrz, aż usłyszemy kliknięcie
- 4 Pozostawić 4 mm odstępu latem · 8 mm zimą między elementami na rozszerzalność

Odstęp między elementami należy zachować, aby zapewnić prawidłową rozszerzalność aluminium.

KOMPONENTY

Profil aluminiowy i Płytką ALU-CLICK®


Lakierowany profil 3 m + rowkowana płytką ze zintegrowaną uszczelką bitumiczną


Narożnik zewnętrzny / wewnętrzny 90°

Element specjalny do narożników muru


Zaślepka Końcowa

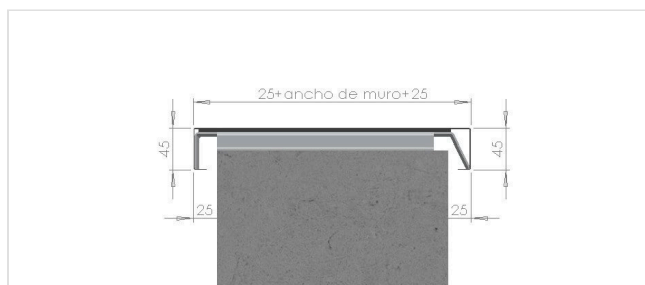
Zaślepka wykańczająca końcowy odcinek


Obróbka attykowa w kształcie T

Element specjalny do połączeń murów w kształcie T


Płytką ALU-CLICK®

Rowkowana płytką z uszczelką bitumiczną

WYMIARY


Szerokość: od 70 mm do 600 mm, produkowana na wymiar

Wysięg boczny: 25 mm z każdej strony

Spadek: 45 mm z każdej strony

Długość standardowa: 3 metry na element

KOLORY I WYKOŃCZENIA


Antracyt
RAL 7016



Naturalny
RAL 9006



Biały
RAL 9003



Ciemnoszary
RAL 7022

