

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN


Material	Pulverbeschichtetes Aluminium
Lackierung	25 Mikron Polyesterlack, beidseitig
Beständigkeit	Hohe Beständigkeit gegen Korrosion und UV-Strahlung
Fertigung	Nach Maß (Länge und Höhe)
Lamellen	Fest
Befestigung	Ohne sichtbare Befestigungen
Standardfarben	RAL 9005 · RAL 7016 · RAL 7022 · RAL 9006 · RAL 9003
Optionale Oberflächen	Jeder RAL-Ton gegen Aufpreis
Zertifizierung	ISO 9001:2015

Wir fertigen Lüftungsgitter aus pulverbeschichtetem Aluminium nach Maß für Fassaden und Innenräume. Die festen Lamellen sorgen für eine dauerhafte, wirksame Belüftung ohne bewegliche Teile. Das Montagesystem verdeckt die Befestigungsschrauben für ein sauberes, professionelles Finish. Aluminiumlegierung mit 25 Mikron Polyesterlack, beständig gegen Korrosion, UV-Strahlung und Temperaturschwankungen.


PRODUKT



2D-ANSICHTEN




Vorderansicht




Seitenansicht

GALERIE

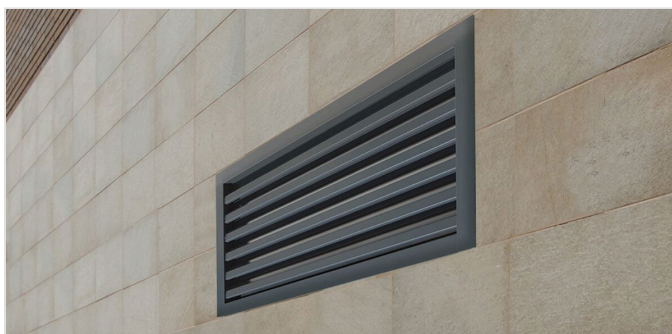

FARBEN UND OBERFLÄCHEN



Schwarz
RAL 9005




Anthrazit
RAL 7016



Dunkelgrau
RAL 7022



Natural
RAL 9006



Weiß
RAL 9003