

SPECYFIKACJE TECHNICZNE


Materiał	Aluminium lakierowane
Lakierowanie	25 mikronów lakieru poliestrowego, obie strony
Odporność	Wysoka odporność na korozję i promieniowanie UV
Produkcja	Na wymiar (długość i wysokość)
Lamele	Stałe
Mocowanie	Bez widocznych mocowań
Kolory standardowe	RAL 9005 · RAL 7016 · RAL 7022 · RAL 9006 · RAL 9003
Wykończenia opcjonalne	Dowolny kolor RAL za dopłatą
Certyfikacja	ISO 9001:2015

Produkujemy kratki wentylacyjne z aluminium lakierowanego na wymiar do fasad i pomieszczeń wewnętrznych. Stałe lamele zapewniają trwałą i skuteczną wentylację bez ruchomych elementów. System montażu ukrywa wkręty mocujące, zapewniając czyste i profesjonalne wykończenie. Stop aluminium lakierowanego z 25-mikronową powłoką lakieru poliestrowego odpornego na korozję, promieniowanie UV i zmiany temperatury.


PRODUKT



WIDOKI 2D





Widok z przodu




Widok z boku

GALERIA

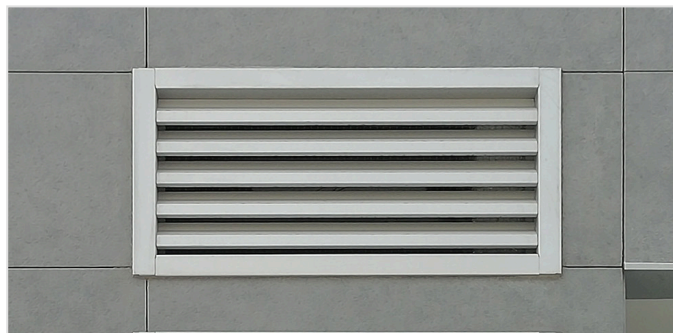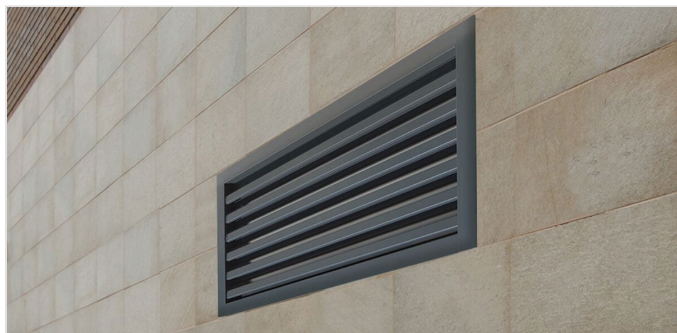

KOLORY I WYKOŃCZENIA


 Czarny
RAL 9005

 Antracyt
RAL 7016

 Ciemnoszary
RAL 7022

 Natural
RAL 9006

 Biały
RAL 9003