

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material	Aluminio lacado
Espesor	12/10 mm
Lacado	25 micras laca polyester, ambas caras
Resistencia	Alta resistencia a la corrosión y a los rayos UV
Terminación	Perfil gotero ALU-DROP® integrado
Tapa ALU-DROP®	Polímero extraíble, sin herramientas
Tapas laterales	Tapa derecha e izquierda de aluminio
Ancho perfil	Fabricado a medida
Longitud	Fabricada a medida
Colores estándar	RAL 7016 · RAL 9006 · RAL 9005 · RAL 9003
Color especial	Cualquier RAL, bajo pedido
Certificación	ISO 9001:2015

COLOCACIÓN

- 1 Ajustar el perfil a la longitud exacta de la ventana
- 2 Posicionar el vierteaguas con la pendiente correcta sobre el alféizar
- 3 Fijar el perfil sobre el alféizar según el soporte
- 4 Colocar las tapas laterales en los extremos del perfil
- 5 Encajar la tapa ALU-DROP® sobre el perfil (opcional)


El goterón ALU-DROP® aleja el agua de la fachada previniendo manchas y filtraciones. La tapa se instala y retira sin herramientas.

DIMENSIONES



Ancho: Fabricado a medida
Longitud: Fabricada a medida
Goterón: Integrado en el perfil
Tapa ALU-DROP®: Extraíble sin herramientas
Tapas laterales: Derecha e izquierda

COLORES Y ACABADOS

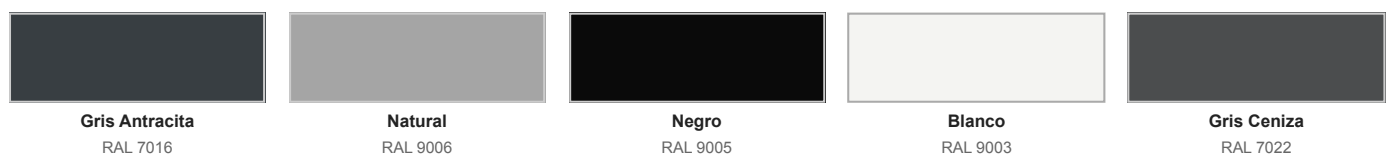

COMPONENTES




Sistema ALU-DROP® (vista despiece)
 Perfil de aluminio + tapa ALU-DROP® de polímero + tapas laterales




Perfil ALU-DROP®
 Perfil con goterón integrado, sin tapa



Perfil con Tapa ALU-DROP®
 Tapa de polímero extraíble sobre el perfil

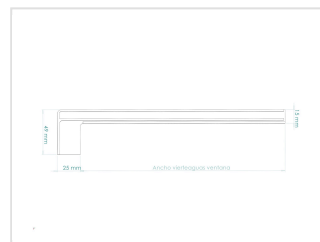

Tapa lateral izquierda
 Remate de aluminio para el extremo izquierdo

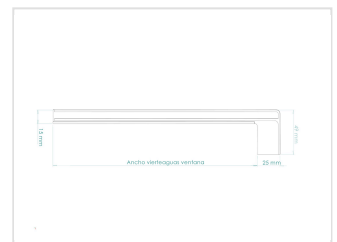

Tapa lateral derecha
 Remate de aluminio para el extremo derecho